

# 特殊コーティング

## 【FLXダイ オプション】


硬さと耐久性でご好評いただいている従来の高硬度FLXダイに加えて、更なる硬さと非粘着性を追求した特殊コーティングをご用意いたしました。硬い原反による耐久性の悪さ、特殊塗料入り原反による摩耗にお困りのお客様、ぜひお試しください。

名称	色	硬度	表面	特徴
TiALN	紫色	3000HV	標準	コーティングとしては安価で硬い。硬い材料の裁断用に最適。
DLC	黒色	3000HV	滑らか	コーティングとしては硬く、表面が滑らか。硬い材料の裁断用に最適。非粘着性も高い。
DLC2	虹色	4000HV	滑らか	三條のコーティングの最高スペック。コーティングとしては高価だが、かなり硬く表面も滑らか。硬い材料の裁断用に最適。非粘着性も高い。


(参考)従来の高硬度品:硬度HRC70≒1076HV

※価格・納期はお問合せ下さい。


TiALN施工例

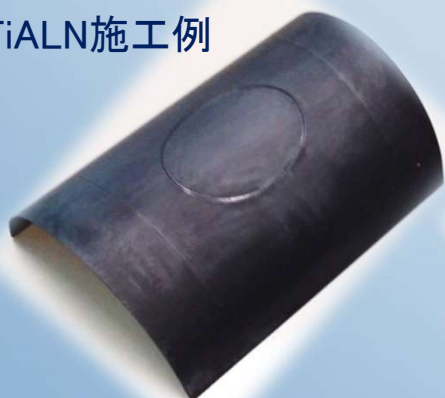

DLC施工例

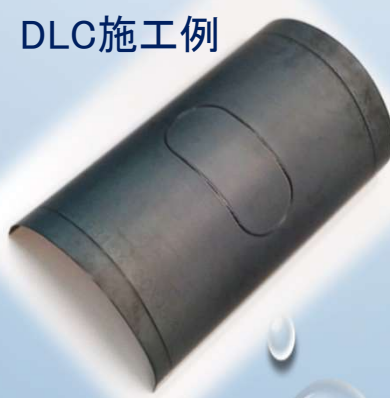

DLC2施工例

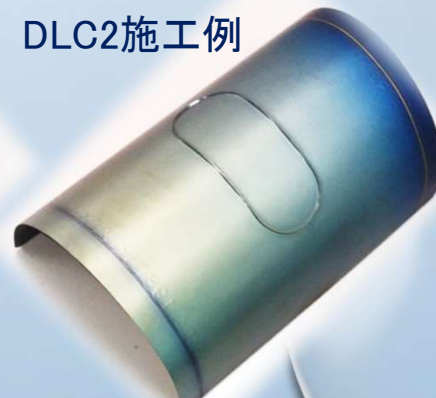

株式会社三條機械製作所  
テクニカルダイ部

TEL:0256-45-3134 FAX:0256-45-3264

MAIL:ki-flx@sanjokikai.co.jp